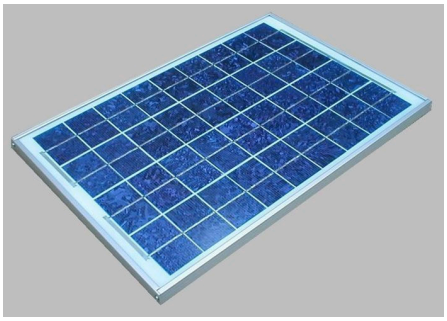


SOLARTEC · ALAMBRADO ELÉCTRICO Y PESAJE

Panel solar Solartec KS-20 (20 W)

Cód. R110005

Panel fotovoltaico policristalino de 20 W con vidrio templado y marco de aluminio anodizado. Ideal para alimentar electrificadores de hasta 60 km.

Características

- Tipo: módulo fotovoltaico de silicio policristalino, vidrio templado 3 mm, marco de aluminio anodizado
- Potencia nominal: 20 Wp
- Tensión a potencia nominal: 17.4 V
- Corriente a potencia nominal: 1.16 A
- Tensión de circuito abierto: 21.7 V
- Corriente de cortocircuito: 1.24 A
- Dimensiones: 520 x 352 x 22 mm

Presentación

1 unidad

Modo de uso

Instalar según las indicaciones del fabricante. Consultanos para elegir los accesorios según el tipo de alambrado.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.